





ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОМОНИТОР VISUM M7-4-WP TOUCH v.2

Пылевлагозащищенный видеомонитор для экстремальных условий с сенсорными кнопками управления и пультом ДУ. Класс защиты оболочки IP69K, автоматическая регулировка яркости дисплея в зависимости от уровня освещенности, защита по питанию от перепадов напряжения, полнофункциональное меню, возможность переключения между НОРМАЛЬНЫМ и ЗЕРКАЛЬНЫМ режимами отображения, автоматическое/ручное переключение между камерами, напряжение питания DC 11-32В, защита от обратной полярности.

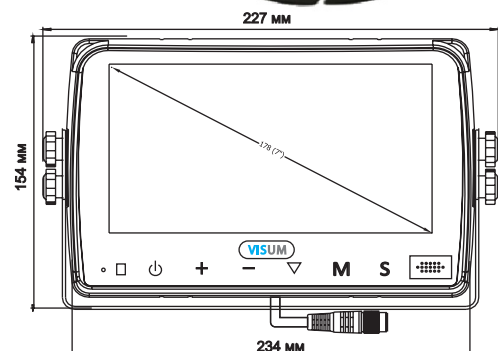

| | |
|------------------------------------|---|
| Размер экрана / Видимая область | 7" TFT LCD / 154 мм x 87 мм |
| Разрешение экрана | 800xRGBx480 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Видеовход | 4 канала 1В-75Ом |
| Интерфейс | Digital TTL/ сенсорные кнопки управления |
| Совместимость | Видеостандарт PAL/ NTSC |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контраст | 500:1 |
| Угол обзора (В/Н/Л/П) | 55/55/70/70 |
| Динамик | встроенный, 16Ω/ 0,5 Вт |
| Степень защиты корпуса | IP69K по ГОСТ 14254—2015 (IEC 60529:2013) |
| Виброустойчивость | 20 г в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1 |
| Удароустойчивость | 30 г в течении 20 мс по ГОСТ 17516.1 |
| Температура эксплуатации/ хранения | -25°С...+75°С/ -30°С...+80°С |
| Напряжение питания/потребление | 11-32 V DC (± 10%)/ максимум 6 Вт(без камер) |
| Габаритные размеры / Вес | 227(Д) x 35(Ш) x 154(В)мм/ около 400 г |
| Комплектность | U-опорный кронштейн, регулировочные винты угла наклона, съемный солнцезащитный козырек, электрический соединительный кабель, пульт ДУ |
| Тип подключения камер | Резьбовой влагозащищенный разъем M13- 4pin |

Видеомонитор предназначен для тяжелых и экстремальных условий эксплуатации:

- для контроля за технологическими процессами(станки и оборудование, мостовой кран, козловой кран, путевая машина, буровая и сваебойная техника, тепловоз)
- для установки на тяжелую технику(бульдозер, экскаватор, трактор, дорожный каток, перегружатель, карьерный самосвал, харвестер, форвардер, лесовоз)
- для установки на подъемно-погрузочную технику(ричтрак, погрузчик, штабелер, электрокар, ричстакер, подъемник, трубоукладчик)
- для установки на морские и речные суда(грузовое судно, рыбопромысловое судно, судно-контейнеровоз, земснаряд, яхта, катер)
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника)

Стойкость к действию различных сред: стойкость к действию соляного(морского) тумана, бензо- и маслостойкость, дизельное топливо, СМС, ГСМ, спирт, раствор искусственных удобрений.