




КАБЕЛЬ VISUM C-AHD


Мультикабель AHD для стационарной прокладки. Кабель предназначен для передачи видеосигнала высокого разрешения AHD с камер видеонаблюдения на AHD монитор, видеорегистратор или другое устройство обработки сигнала. Надежные пылевлагозащищенные разъемы кабеля позволяют использовать в тяжелых условиях эксплуатации, кабель имеет экранирование от электромагнитного излучения для обеспечения наилучшей работы в условиях сильных помех, стойкость к действию соляного(морского) тумана, бензо- и маслостойкость, дизельное топливо, СМС, ГСМ, спирт, раствор искусственных удобрений. Комбинированный кабель для одновременной передачи по одному кабелю: AHD видеосигнала, аудиосигнала, сигналов управления и электропитания камеры

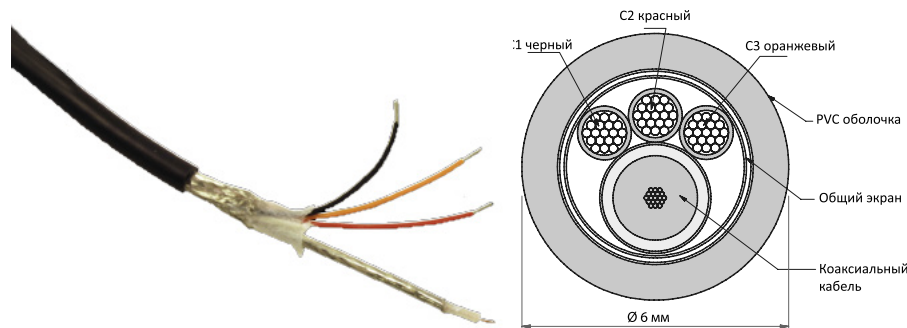

Внешняя изоляция	PVC, цвет черный
Число жил и сечение, мм ²	3*(10x0,12)+1*(7x0,12) в экране(30x0,12)
Материал жил	луженая медь
Коаксиал	RG-179 (75 Ом)
Экран	алюминиевая фольга + жила заземления (луженая медь)
Плотность оплетки медной проволокой	не менее 70%
Диаметр кабеля, мм	6 (+/-0,5 мм)
Диапазон температуры при монтаже	0°C... +50°C
Минимальный радиус изгиба при монтаже	85 мм
Диапазон рабочих температур	-40°C...+70°C



Распиновка M13 4-пин штекера камеры




Обозначение стандартного кабеля ViSUM C-AHD:

- 01м, M13 4PF, M13 4PM
- 03м, M13 4PF, M13 4PM
- 05м, M13 4PF, M13 4PM
- 10м, M13 4PF, M13 4PM
- 15м, M13 4PF, M13 4PM
- 20м, M13 4PF, M13 4PM
- 25м, M13 4PF, M13 4PM
- 30м, M13 4PF, M13 4PM



Распиновка M13 5-пин штекера камеры со шторкой ViSUM C-R-IR12 AS(CMOS)



Обозначение стандартного кабеля для камеры со шторкой ViSUM C-R-IR12 AS(CMOS):

- для камеры со шторкой, 05м, M13 5PF, M13 5PM
- для камеры со шторкой, 10м, M13 5PF, M13 5PM
- для камеры со шторкой, 15м, M13 5PF, M13 5PM
- для камеры со шторкой, 20м, M13 5PF, M13 5PM
- для камеры со шторкой, 30м, M13 5PF, M13 5PM