


ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОМОНИТОР VISUM M10,1-2

Видеомонитор начального уровня. Защита по питанию от перепадов напряжения, полнофункциональное меню, возможность переключения между НОРМАЛЬНЫМ и ЗЕРКАЛЬНЫМ режимами отображения, автоматическое/ ручное переключение между камерами, напряжение питания DC 11-24B, защита от обратной полярности. Резьбовые влагозащищенные разъемы для подключения двух видеокамер.



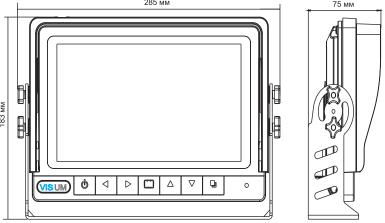

	T
Размер экрана / Видимая область	10,1" TFT LCD /223 mm x 126 mm
Разрешение экрана	1024xRGBx600
Соотношение сторон	16:9
Видеовход	2 канала 1В-75Ом
Интерфейс	Digital TTL/ механические кнопки управления
Совместимость	Видеостандарт PAL/ NTSC
Яркость	250 кд/м2
Контраст	500:1
Угол обзора (В/Н/Л/П)	50/70/70
Динамик	опционально
Степень защиты корпуса	IP42 πο ΓΟCT 14254-2015
Виброустойчивость	10 g в диапазоне 5-500 Hz по ГОСТ 17516.1
Удароустойчивость	15 g в течении 20 мс по ГОСТ 17516.1
Температура эксплуатации/ хранения	-25°C+75°C/ -30°C+80°C
Напряжение питания/потребление	11-24 V DC (± 10%)/ максимум 8 Вт
Габаритные размеры / Вес	285(Д) х 75(Ш) х 183(В)мм/ 550 г
Комплектность	U-опорный кронштейн, регулировочные винты угла наклона, съемный солнцезащитный козырек, электрический соединительный кабель, пульт ДУ
Тип подключения камер	Резьбовой влагозащищенный разъем M13- 4pin

Видеомонитор предназначен для тяжелых и нормальных условий эксплуатации:

- для контроля за технологическими процессами(станки и оборудование, мостовой кран, козловой кран, путевая машина, буровая и сваебойная техника, тепловоз)
- для установки на тяжелую технику(бульдозер, экскаватор, трактор, дорожный каток, перегружатель, карьерный самосвал, харвестер, форвардер, лесовоз)
- для установки на подъемно-погрузочную технику(ричтрак, погрузчик, штабелер, электрокар, ричстакер, подъемник, трубоукладчик)
- для установки на морские и речные суда(грузовое судно, рыбопромысловое судно, судно-контейнеровоз, земснаряд, яхта, катер)
- для установки на сельхозтехнику(комбайн, почвообрабатывающая техника, посевная техника, кормозаготовительная техника)



